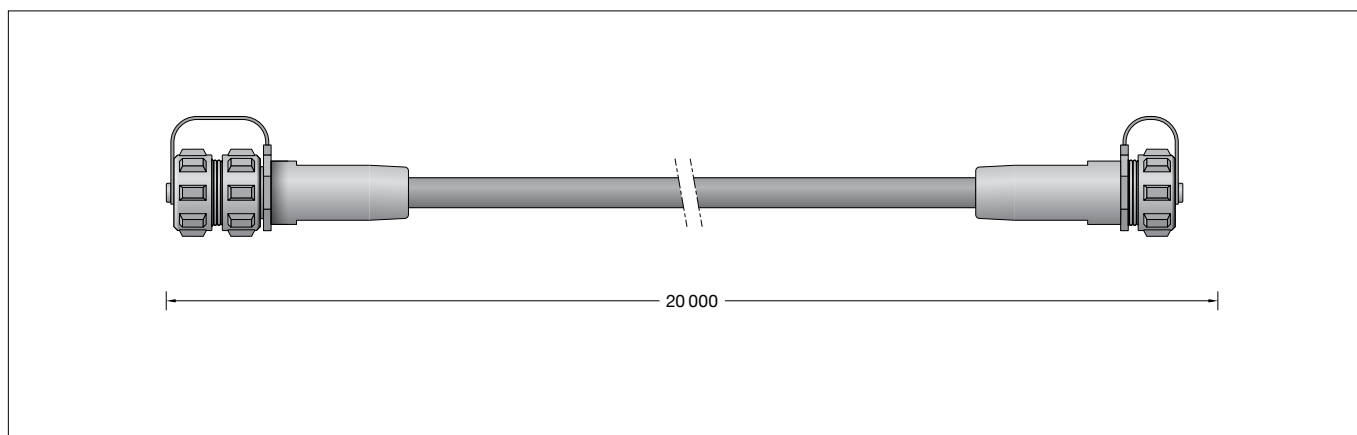


BEGA**71 188**

BEGA UniLink Cable de prolongación
 BEGA UniLink Prolunga
 BEGA UniLink Verlengkabel

IP 67

**Instrucciones de uso****Aplicación**

BEGA UniLink Cable de prolongación con conectores para luminarias portátiles.

Descripción del producto

Cable aislado con caucho
 X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
 Color negro
 Longitud 20m
 1 clavija, 3 polos, con tapa protectora
 1 acoplamiento, 3 polos, con tapa protectora
 Tipo de protección IP 67
 Protegido contra el polvo y la inmersión temporal
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 2,1 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este accesorio han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
 En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Introducir la clavija y el acoplamiento del cable de prolongación en el conector del cable de conexión, luminaria o caja de distribución y atornillar a mano.
 La longitud del cable entre la base de enchufe con toma de tierra y la luminaria no debe superar un máximo de 50 m.

Accesorios

71 186 BEGA UniLink Cable de prolongación 5 m
71 187 BEGA UniLink Cable de prolongación 10 m
71 189 BEGA UniLink Distribuidor quintuple enchufe

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

BEGA UniLink Prolunga con raccordi a innesto per armature portatili.

Descrizione del prodotto

Cavo in gomma X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
 Colore nero
 Lunghezza 20m
 1 connettore, 3 poli, con tappo di protezione
 1 attacco, 3 poli, con tappo di protezione
 Protezione IP 67
 Stagno alla polvere e per immersione temporanea
 CE – Simbolo di conformità
 Peso: 2,1 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo accessorio vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
 Se successivamente vengono apportate modifiche alla parte supplementare, il produttore che effettua tali modifiche è considerato il produttore.

Montaggio

Inserire e avvitare solido connettore e attacco della prolunga nel raccordo a innesto del cavo di allacciamento, dell'armature o della scatola di derivazione.
 La lunghezza massima del cavo tra la presa schuko e il armature deve essere di 50 m.

Accessori

71 186 BEGA UniLink Cavo di prolunga da 5 m
71 187 BEGA UniLink Cavo di prolunga da 10 m
71 189 BEGA UniLink Distributore da cinque

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

BEGA UniLink Verlengkabel met steekverbindingen voor de verplaatsbare armaturen.

Productbeschrijving

Rubber kabel X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
 Kleur zwart
 Lengte 20 m
 1 stekker, 3-polig, met beschermkap
 1 koppelstuk, 3-polig, met beschermkap
 Classificatie IP 67
 Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 2,1 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit accessoire moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Steek de stekker en het koppelstuk van de verlengkabel in de steekverbinding van de aansluitkabel, armatuur of verdeelkast en handvast vastschroeven.
 De kabellengte tussen het randaardestopcontact en de armatur mag maximaal 50 m bedragen.

Accessoires

71 186 BEGA UniLink Verlengkabel 5 m
71 187 BEGA UniLink Verlengkabel 10 m
71 189 BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.