

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Verdeler met 5 aansluitbussen voor de aansluiting van BEGA UniLink®-armaturen, verlengkabels of extra vijfvoudige verdelers. De vijfvoudige verdeler is bestemd voor bovengronds gebruik en mag niet worden ingegraven.

Voor de aansluiting van het BEGA UniLink® systeem aan het stroomnet is een apart te bestellen stekker nodig – zie accessoires.

### Productbeschrijving

Het huis is van kunststof

Kleur: zwart

Binnenkant huis gegoten

1 ingangsstekverbinding

5 uitgangsstekverbindingen

In- en uitgangen met schroefbare afsluitdeksels

220-240 V ~ 50/60 Hz

Maximale stroombelasting: 6 A

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 67

Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdamping

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,3 kg

### Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

**71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem

**71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem

**71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein

**71 183** Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem

**71 184** Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem

**71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m


**71 187** BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

**71 188** BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

**71 247** Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden

**71 256** Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

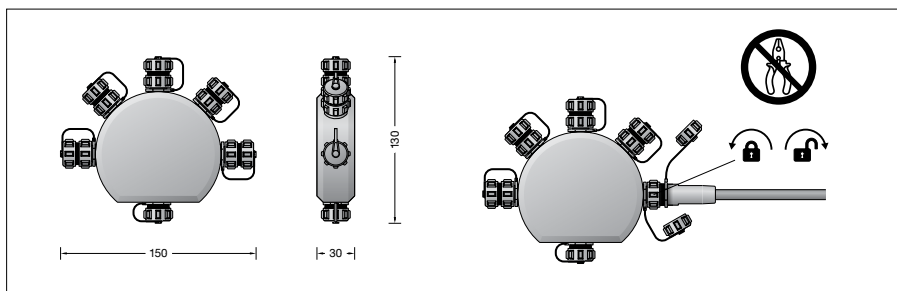

### Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw verlichtingssysteem op dat de max. stroomopname van 6 A niet wordt overschreden. Informatie over de stroomopname vindt u in de gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van alle BEGA UniLink® armaturen.