

Lineal suspended 840 Wit 2520lm 3000K Ra>80 DALI

Artikelcode: 8246094665
 EAN: 5703821178020



Elektrisch

Wattage: 21W
 System wattage: 21W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 2520lm
 Armaturefficiëntie: 120 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
 Module: 840
 Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 841
 Breedte (mm) W: 42
 Hoogte (mm) H: 70
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.2 / 2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1000 x 50 x 80

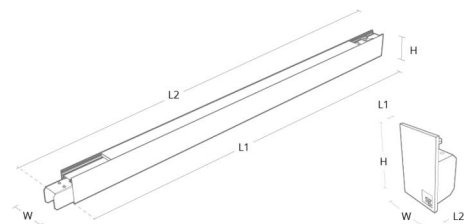

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

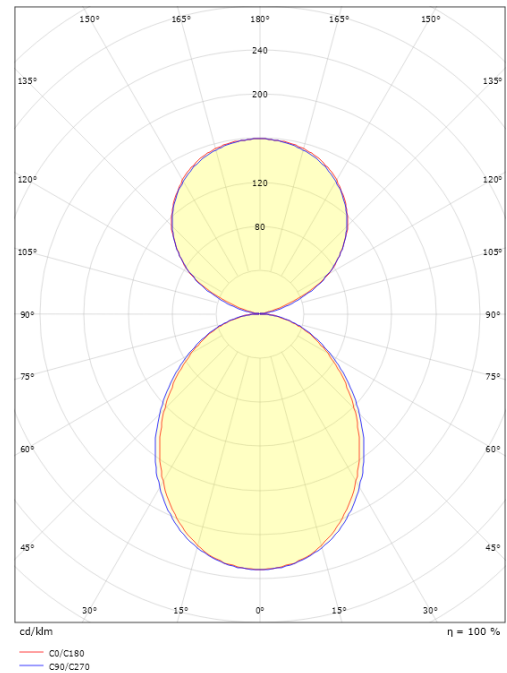

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 2 0