

Lineal Recessed Cubic



Lineal Recessed Cubic 560 Wit 2150lm 3000K Ra>80 DALI

Artikelcode: 8246096223
EAN: 5703821181327



Elektrisch

Wattage: 27W
System wattage: 27W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 2150lm
Armaturefficiëntie: 80 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: DALI

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Module: 560
Aansluiting: 5-polige Winsta

Afmetingen

Lengte (mm) L: 561
Breedte (mm) W: 62
Hoogte (mm) H: 62
Ceiling void depth (mm): 105
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.6 / 1.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 674 x 106 x 72

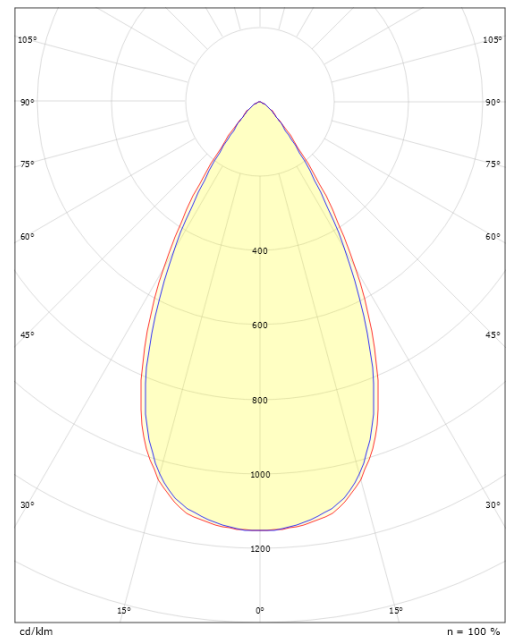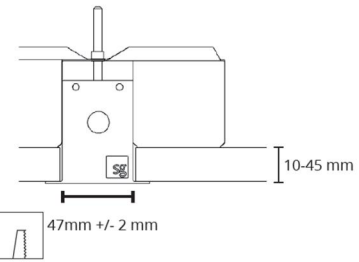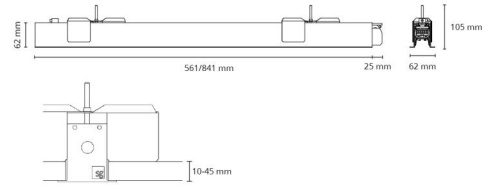

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 2 7