


# AUREA 3 T

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.
- Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

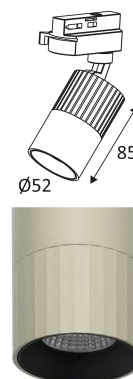



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43308	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43383	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43330	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43349	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43382	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)





TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS
TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS


 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.


 IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 IK 02 Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.

 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.

 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.

 Lichtbundel 38°.

**BINNEN****RAILS EN PROJECTOREN**

CE gekeurd.



CRI &gt;90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.