
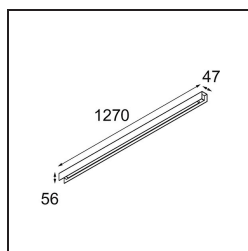


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

### United Surface 1274 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure


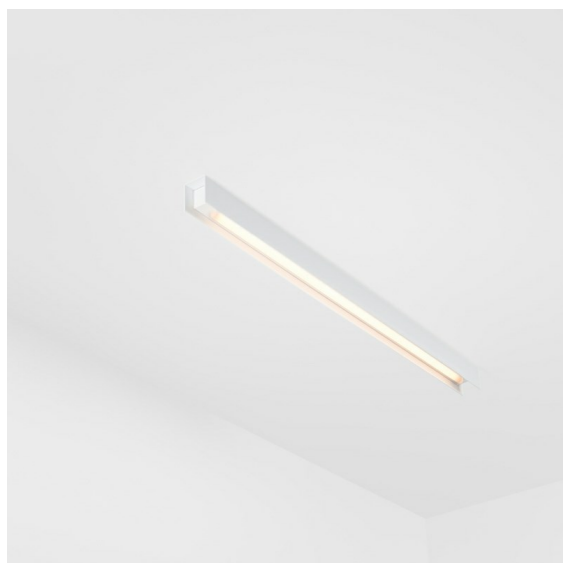


#### Specificaties


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13390209              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | NLP                   |
| LED technologie                     | Led-printplaat        |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                 |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| Binning (SDCM)                      | 2                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 22,0                  |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI, Pushdim         |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond, Wand         |
| Montage                             | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur        |
| Brutogewicht (g)                    | 2300,0                |
| Geleverde lumen (lm)                | 1470                  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 66                    |
| UGR                                 | 26                    |

Onze United armatuur, die bekroond werd met een Good Design Award, blijft hulde brengen aan de eenvoudige pracht van de fluorescentielamp. Dat gezegd zijnde, is deze led-armatuur alles behalve gewoontjes, met een U-vormige behuizing die zowel op het plafond als op de muur gemonteerd kan worden. De lichtbuizen van United zijn enigszins ingebouwd in de behuizing, die licht uitstraalt langs alle zijden, ook aan beide uiteinden.

**TM30 & CRI Diagrammen**

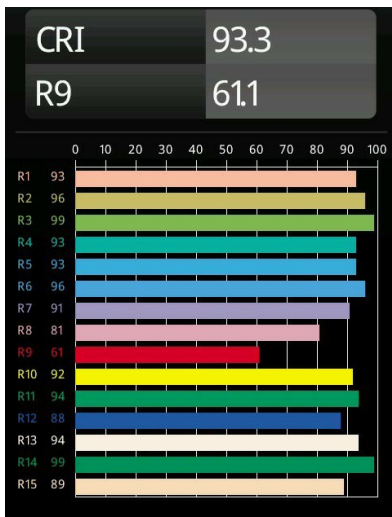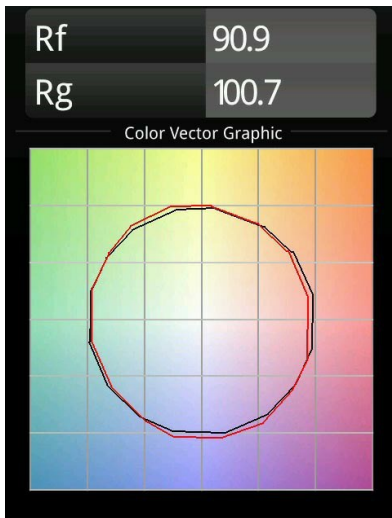


**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

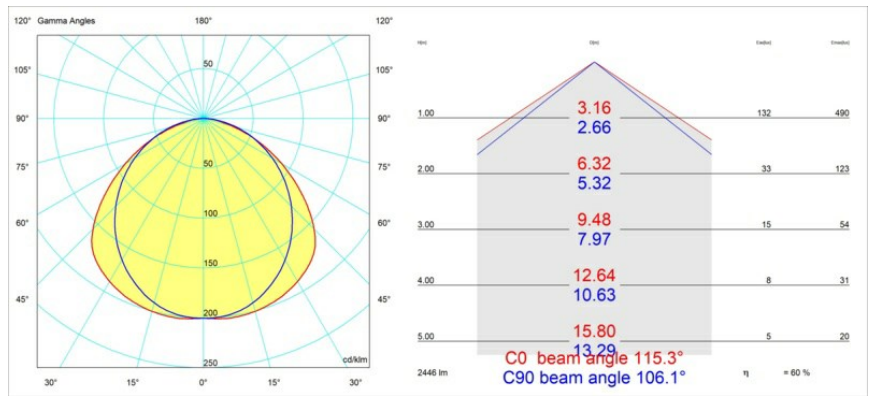


Diagrammen

### Decoratieve Accessoires

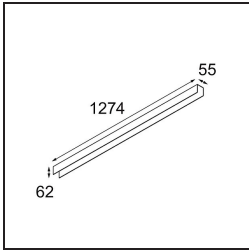


- 13392032** United cover (1274mm) 1x black struc  
**13392009** United cover (1274mm) 1x white struc

### Installatie Accessoires

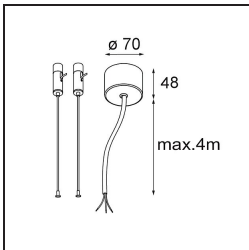

- 11060709** Suspension kit 4m / 3x0.75 (2 cables) white struc  
**11060732** Suspension kit 4m / 3x0.75 (2 cables) black struc

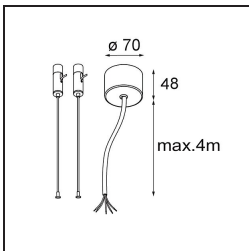

- 11061709** Suspension kit 4m / 5x0.75 (2 cables) white struc  
**11061732** Suspension kit 4m / 5x0.75 (2 cables) black struc

■ Kies een vereist accessoire