


ZINER N30 A (EVC, B)


Code: ZNJ0201000



ZINER (EVC,BL)

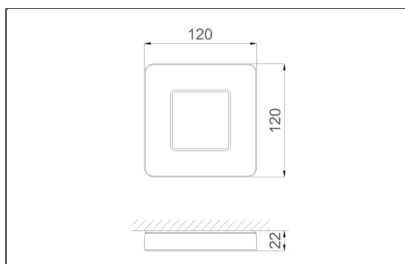

ZINER

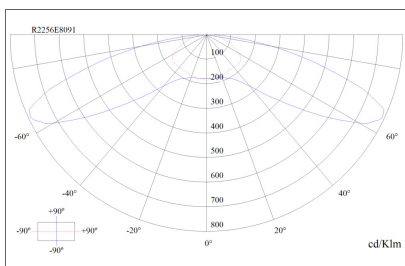**Description:**

Luminaire de secours, carré, au design extra-plat. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique, des batteries et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Convient pour montage applique au plafond. Dispose d'une source lumière technologie LED qui s'éclaire si l'alimentation secteur est défaillante. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état, à travers un dispositif optique sur milieu du réflecteur. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur en direct entre $\geq 9V$ et $\leq 25V$. Cette tension avec la télécommande OFF sera comprise entre $\geq -25V$ et $\leq -9V$.

Caractéristiques:

Format: Ziner CC
 Fonctionnement: Non permanent LED AutoTest
 Autonomie (h): 1
 Lampe de sécurité: MHBLED
 Pilote témoin de charge: LED
 Indice de protection: IP43 IK04
 Isolement électrique: Classe II
 Dispositif d'essai: AutoTest
 Connexion télécommande: Oui
 Type de batterie: LiFePO4

Finitions:

Application Ziner: IP43
 Ensemble optique: Circulation
 Couleur: Blanc
 Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

Photométrie:

Flux lumineux secours (lm):250

**Daisalux se réserve le droit de modifier, de mettre à jour ou de supprimer les informations contenues dans ce document, et ce, sans préavis. Il se peut que les finitions sélectionnées ne correspondent pas aux images présentées.