


NAOS N5 A (N)


Codes: NAJ0110000



NAOS (ANT,N)

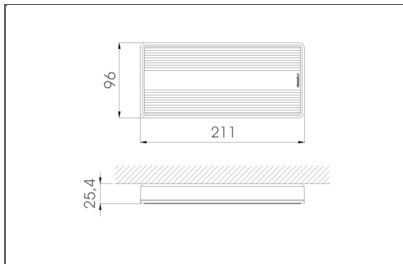

Naos

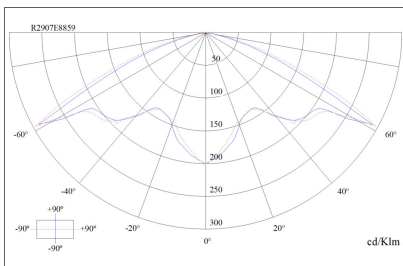

Beschrijving:

Autonome rechthoekige veiligheidsverlichting met afgeronde hoeken in synthetisch materiaal. De veiligheidsverlichtingen die zijn uitgerust met een LiFePO4-technologiebatterij, bevatten een microprocessor laadsysteem door impulsen dat een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik mogelijk maken. Het gebruik van microgestructureerde vlakke MCRLED lichtverdelers garandeert een optimale lichtopbrengst over een groot aantal plafond- en wandhoogten. Bestaat uit een LED-lichtbron dat gaat aan in geval van stroomuitval. Een interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek functionele en autonometests uit om de staat ervan te verifiëren aan de hand van twee ingebouwde LED piloten. De testen kunnen manueel uitgevoerd worden door middel van een order via afstandbediening ON in aanwezigheid van netwerk.

Kenmerken:

Formaat: Naos
 Werking: Niet permanent LED
 Autonomie (h): 1
 Lamp bij nood: ILMLED-NAOS
 Laadindicator: LED
 Elektrische isolatie: Klasse II
 Test apparaat: AutoTest
 Afstandsbediening verbinding: Ja
 Type batterij: LiFePO4

Afwerkingen:

Kleur: Zwart
 Optische set: Anti-paniek IP43 IK04
 Voeding: 220-230V 50/60Hz

Fotometrie:

Lichtstroom in noodgevallen (lm):160

** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.