

**BEGA****84 072**

Tuinarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Tuinarmatuur met gericht licht.

Een armatuur van koper en mondgeblazen opaalglas.

Voor het effectief verlichten van paden, trappen en zithoeken in de tuin.

### Productbeschrijving

Het armatuur is van koper en edelstaal

Voetplaat van gegoten brons

Opaalglas met schroefdraad

Armatuur met montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk.

Montageplaat met 3 bevestigingsgaten

Ø 8,5 mm · in een cirkel van Ø 100 mm

Montagebeugel met aansluitkast en

3-polige klem 4<sup>□</sup> voor aansluiting van de kabel max. 3 × 2,5<sup>□</sup>

Fitting E 27

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

Stootvastheid IK03

Bescherming tegen mechanische stoten < 0,35 joule

10 DE – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 7,0 kg

### Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd.

Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

### Brons

De onderdelen van gegoten brons worden met het natuurlijke gietoppervlak geleverd.

Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27

Lampvermogen max. 60 W

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K


Armatuurrendement: 31 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar

**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

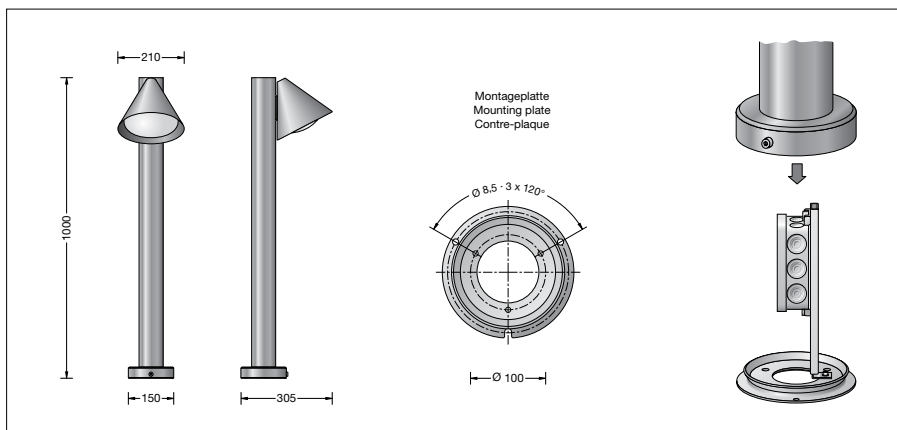

### Accessoire

**70895** Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm. 3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal. Cirkel Ø 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.