

**BEGA****44 568**

Plafond · wand · zuilarmatuur



Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Vrijstralend armatuur voor de montage aan plafonds, wanden en op zuilen of muren. Door het triplex opaalglas wordt het licht zacht en gelijkmatig over het glasoppervlak verdeeld.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal  
Coatingtechnologie BEGA Unidure®  
Opaalglas met schroefdraad  
2 bevestigingsgaten  $\varnothing$  4,5 mm  
Afstand 50 mm  
2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel  $\varnothing$  7-10,5 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
Classificatie IP 65  
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater  
Stootvastheid IK02  
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule  
 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,4 kg

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 60 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron

BEGA LED-lamp **13584**

LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 86 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimbaar

**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

**13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimbaar



Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

**13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K  
dimbaar

**13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimbaar · Tunable White

**13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K  
dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

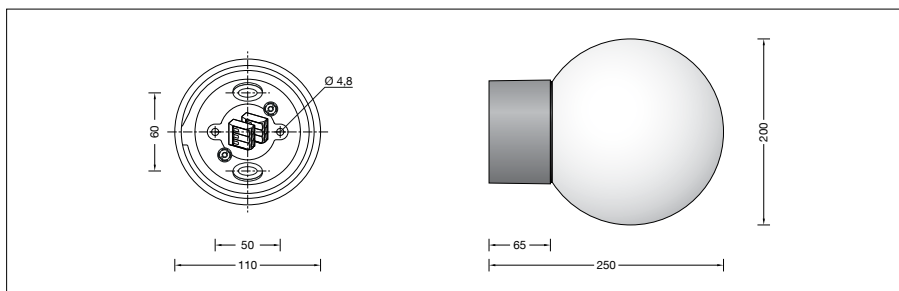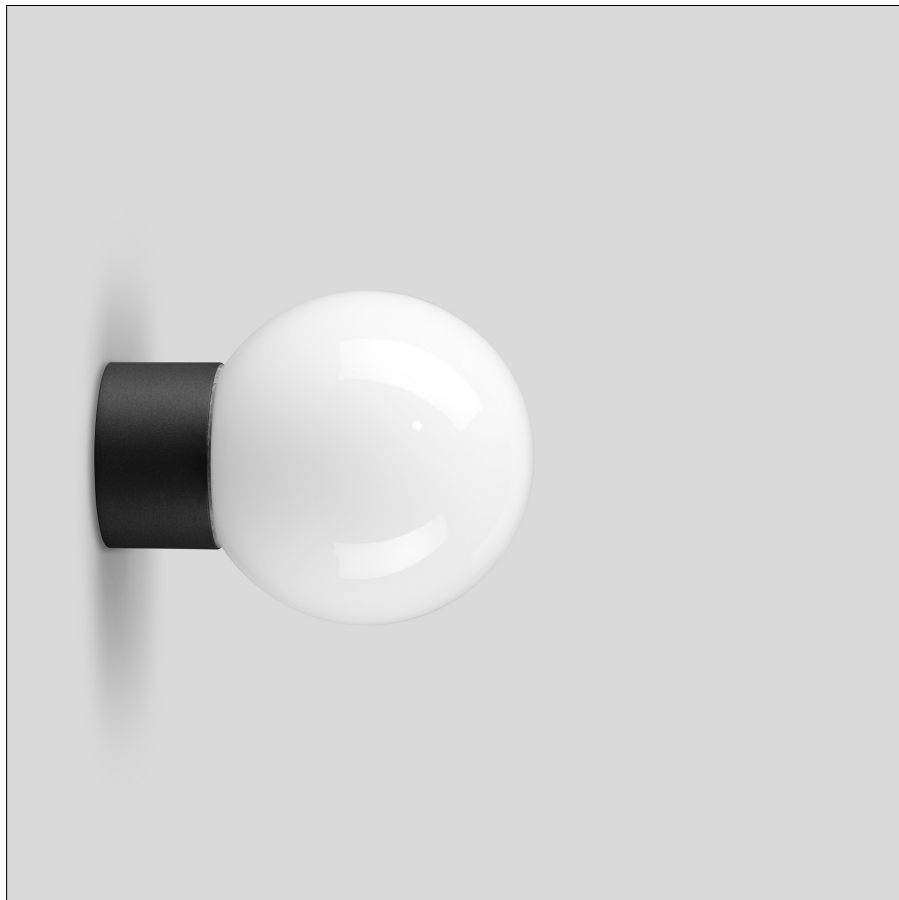

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).