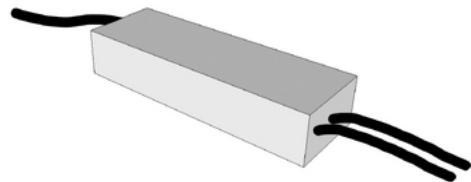


BEL LIGHTING | Driver AC-CC-500mA-DIM

Artikelcode: **DC0500.075.67D2**

IP67

Klasse
II

LED DRIVER	500mA 38-75W
CODE	DC075.0500.67D2
	CE IP67
Dimensions: L x W x H (mm)	180 x 63 x 36
Input	220-240V 50-60Hz
Output	75-150V DC
Power factor λ	0,95
Efficiency % (full load)	> 91%
Operating temperature (Ta)	- 40° ... + 85° C
Max. Case temperature (Tc)	85°C
Dim	0-10V (100% ... 0%)

Productomschrijving

driver 220-240V/500mA (38-75W) IP67 0-10V

Algemene technische gegevens

Productiemateriaal: :	
Afwerkingskleur:* :	
Type diffusor :	
Fixatie :	
Bescherming teken IP :	IP67
SlagvastheidsIndex :	
Referentie temperatuur :	25°C
Omgevingstemperatuur :	-20°C > +50°C
Minimale levensduur van het armatuur Ta 40°C :	
Gewicht (Kg) :	0.80 Kg
Afmetingen mm (L x B x H):	180 x 63 x 36 mm
Land van herkomst :	made in China

Referentienormen en richtlijnen

Garantie :	3 jaar, uitbreidbaar naar 5
Product certificering :	CE
Kwaliteitscertificeringen :	ISO 9001 - 2015 & ISO 14001 - 2015

Beschikbare accessoires

Technische gegevens lichtbron

Aantal lichtbronnen :	
Type lichtbron :	
Totaal maximaal vermogen :	75 W
Kleurtemperatuur :	K
Kleurweergave-index :	
Bron Lichtstroom (lumens) :	lm
Lichtuitgangstrom efficiëntie :	0 lm/W
MacAdam step :	
Stralingshoek °FWHM :	°
Verlichting :	
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse :	

Elektrische data

Elektrische klasse :	
Spanning / Stroom :	220-240V / 50-60Hz
Dimbaar :	Dimbaar 0-10V of 1-10V

Beschikbaar op aanvraag

* Raadpleeg de informatiepagina's voor specifieke kenmerken van geanodiseerde oppervlakken.

BEL LIGHTING | Driver AC-CC-500mA-DIM

Artikelcode: **DC0500.075.67D2**

IP67

Klasse
II



Andere foto's
uit hetzelfde assortiment

