

## NAULA BASE 360x50 ASYM





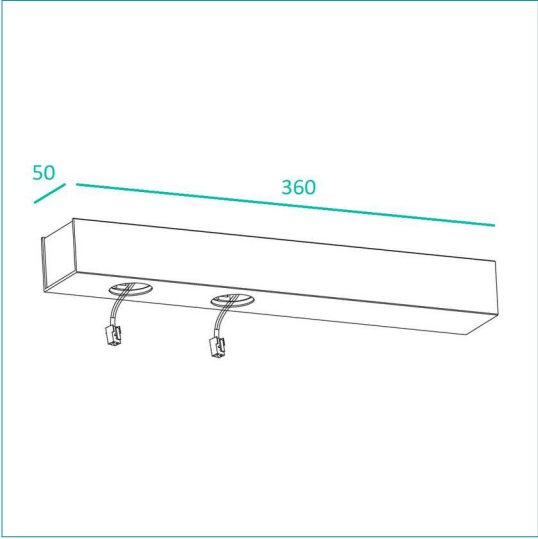

**Lineaire basis 360x50 mm - Asymmetrisch.**

- Lineaire basis compatibel met NAULA pendel armaturen en spots.
- 2 voedingspunten.
  - LED-driver inbegrepen (voeding 230V AC).
  - Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge).
  - Alleen voor gebruik binnenshuis.
  - Beschermingsgraad IP20
  - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
  - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken.
  - CE-certificaat.
  - Waarborg 5 jaar.

Artikel	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte
TLC220XB0DSS	zwart	2 x 10W	360 mm	50 mm	40 mm
TLC220XW0DSS	wit	2 x 10W	360 mm	50 mm	40 mm

A

NAULA BASE 360x50 ASYM



A