

## NAULA BASE 560x50 ASYM




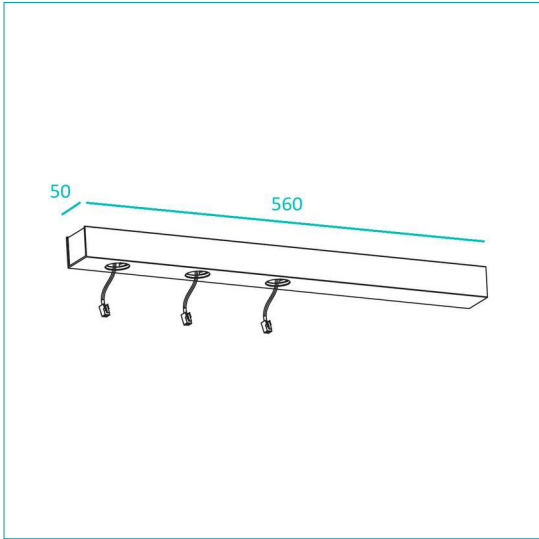

**Lineaire basis 560x50 mm - Asymmetrisch.**

- Lineaire basis compatibel met NAULA pendel armaturen en spots.
- 3 voedingspunten.
  - LED-driver inbegrepen (voeding 230V AC ).
  - Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge).
  - Alleen voor gebruik binnenshuis.
  - Beschermingsgraad IP20
  - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
  - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken .
  - CE-certificaat.
  - Waarborg 5 jaar.

Artikel	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte
TLC330XB0DSS	zwart	3 x 10W	560 mm	50 mm	40 mm
TLC330XW0DSS	wit	3 x 10W	560 mm	50 mm	40 mm

A

NAULA BASE 560x50 ASYM



A