





## NAULA BASE 1150x50 SYM


**Lineaire basis 1150x50 mm - Symmetrisch.**

- Lineaire basis compatibel met NAULA pendel armaturen en spots.
- 3 voedingspunten.
  - LED-driver inbegrepen (voeding 230V AC).
  - Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge).
  - Alleen voor gebruik binnenshuis.
  - Beschermingsgraad IP20
  - Klasse 1: functionele isolatie met aardingsaansluiting.
  - Geschikt voor directe montage op ontvlambare oppervlakken.
  - CE-certificaat.
  - Waarborg 5 jaar.

Artikel	Kleur	Vermogen	Lengte	Breedte	Hoogte
TLC330XBEDSL	zwart	3 x 10W	1150mm	50mm	40mm
TLC330XWEDSL	wit	3 x 10W	1150mm	50mm	40mm

NAULA BASE 1150x50 SYM

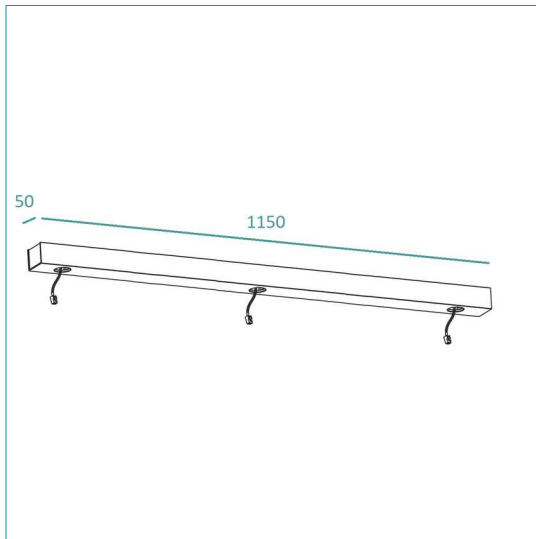

A