



Ledcompensator voor dimmers

Met de ledcompensator kun je het spookeffect of flikkeren tegengaan bij lichtbronnen met een laag vermogen, zoals ledlampen in combinatie met een 2-draadsdimmer. De compensator wordt parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad. De ledcompensator lost niet alle problemen met lampen met een laag vermogen op, aangezien de interne elektronica nooit dezelfde is. Let op: de CAB-storingseffecten die flikkeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product.

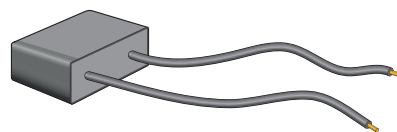

Ledcompensator voor dimmers



Met de ledcompensator kun je het spookeffect of flikkeren tegengaan bij lichtbronnen met een laag vermogen, zoals ledlampen in combinatie met een 2-draadsdimmer. De compensator wordt parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad. De ledcompensator lost niet alle problemen met lampen met een laag vermogen op, aangezien de interne elektronica nooit dezelfde is. Let op: de CAB-storingseffecten die flikkeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product.

- voedingsspanning: 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
- maximaal stroomverbruik: tot 1,4 W
- afmetingen (H x B x D): 21,6 mm x 31 mm x 13 mm (exclusief bekabeling)
- gewicht: 17 g
- bedrijfstemperatuur: 0 - 35 °C
- beschermingsgraad: IP40


VOLLEDIG APPARAAT

310-05000 Stuks: 10

310-05000

4 year
warranty

Ledcompensator voor dimmers

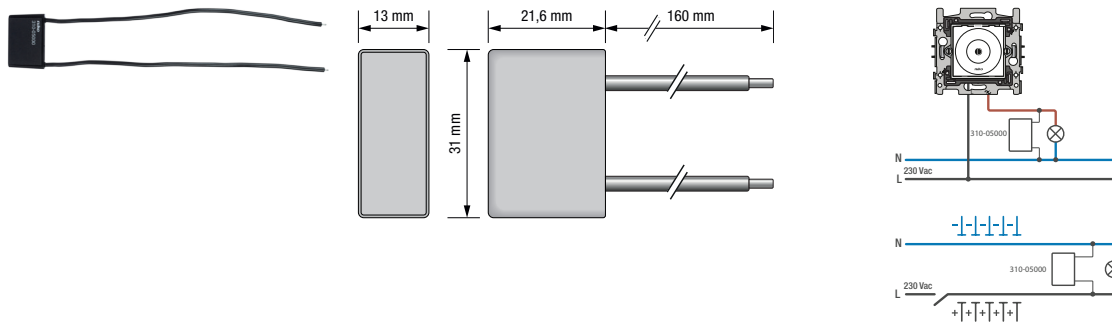

Met de ledcompensator kun je het spookeffect of flickeren tegengaan bij lichtbronnen met een laag vermogen, zoals ledlampen in combinatie met een 2-draadsdimmer. De compensator wordt parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad. De ledcompensator lost niet alle problemen met lampen met een laag vermogen op, aangezien de interne elektronica nooit dezelfde is. Let op: de CAB-storingseffecten die flickeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product.

- voedingsspanning: 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz
- maximaal stroomverbruik: tot 1,4 W
- afmetingen (H x B x D): 21,6 mm x 31 mm x 13 mm (exclusief bekabeling)
- gewicht: 17 g
- bedrijfstemperatuur: 0 - 35 °C
- beschermingsgraad: IP20