


Montageanleitung für die Stehleuchte 2527/1


HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

VOR INBETRIEBNAHME

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.

MONTAGEHINWEIS

- ▶ Die Leuchte ist für folgende Netzanschluss-Leuchtmittel geeignet.
 - Sparlampen bis maximal 23 Watt
 - Halogenlampen bis maximal 100 Watt
 - Konventionelle Lampen bis maximal 100 Watt
- ▶ Mindestabstand  zu brennbaren Materialien 0,3m!
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

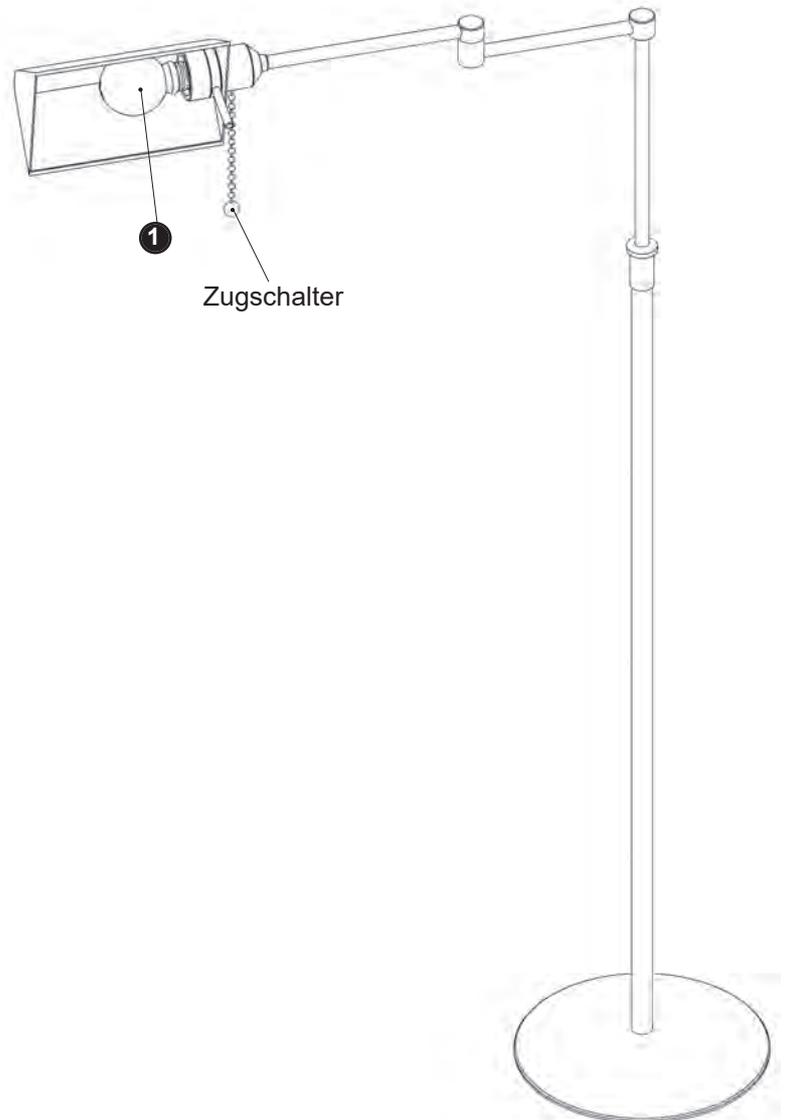

AUSWECHSELN DES LEUCHTMITTELS AM REFLEKTOR


I- Leuchte spannungsfrei machen !

II- Defektes Leuchtmittel ① entfernen.

III-Neues Leuchtmittel ①

- Sparlampen bis maximal 23 Watt,
- Halogenlampen bis maximal 100 Watt
- oder Konventionelle Lampen bis maximal 100 Watt

einsetzen.



21102004