

Sense 300x1200 Wit Opbouweenheid Aluminium

Artikelcode: 212179
EAN: 7021982121791
Vervangt: 212184

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Module: 300x1200

Afmetingen (mm)

Lengte (mm) L: 1203
Breedte (mm) W: 303
Hoogte (mm) H: 47
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.04 / 1.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1208 x 72 x 60

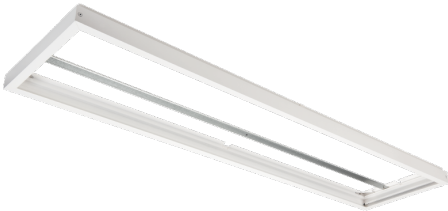

Sense Panels & Driver Kits									
	CRI (Ra)	LCR (Steps)	BA (°)	SENSE 3000mm DRIVER KIT PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000mm DRIVER KIT NON DIM (1000mA)	SENSE 5000mm DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000mm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 4000mm DRIVER KIT DALI (1000mA)	SENSE 5000mm DRIVER KIT DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000mm LED 3000K	80	5	110	2750mm UGR<22 21W/128lm/W	4000mm UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750mm UGR<22 21W/128lm/W	4000mm UGR<22 31.2W/127lm/W	x
SENSE OPAL 3-4000mm LED 4000K	80	5	110	2650mm UGR<22 21W/126lm/W	4100mm UGR<22 31.5W/130lm/W	x	2650mm UGR<22 21W/126lm/W	4100mm UGR<22 31.5W/130lm/W	x
SENSE OPAL 3000mm LED 3000K	80	5	110	2450mm UGR<22 21W/121lm/W	3900mm UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mm UGR<22 42W/121lm/W	2450mm UGR<22 21W/121lm/W	3900mm UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE OPAL 3000mm LED 4000K	80	5	110	2750mm UGR<22 21W/128lm/W	4000mm UGR<22 31.2W/127lm/W	5100mm UGR<22 42W/121lm/W	2750mm UGR<22 21W/128lm/W	4000mm UGR<22 31.2W/127lm/W	5100mm UGR<22 42W/121lm/W
SENSE PRISM 3-4000mm LED 3000K	80	5	90	2450mm UGR<17 21W/126lm/W	3950mm UGR<19 31.5W/133lm/W	x	2450mm UGR<17 21W/126lm/W	3950mm UGR<19 31.5W/133lm/W	x
SENSE PRISM 3-4000mm LED 4000K	80	5	90	2750mm UGR<17 21W/131lm/W	4050mm UGR<19 31.5W/135lm/W	x	2750mm UGR<17 21W/131lm/W	4050mm UGR<19 31.5W/135lm/W	x
SENSE PRISM 5000mm LED 3000K	80	5	90	2450mm UGR<17 21W/126lm/W	3750mm UGR<17 31.5W/135lm/W	4900mm UGR<19 42W/110lm/W	2450mm UGR<17 21W/126lm/W	3750mm UGR<17 31.5W/135lm/W	4900mm UGR<19 42W/110lm/W
SENSE PRISM 5000mm LED 4000K	80	5	90	2750mm UGR<17 21W/131lm/W	3750mm UGR<17 31.5W/135lm/W	42W/110lm/W	2750mm UGR<17 21W/131lm/W	3750mm UGR<17 31.5W/135lm/W	42W/110lm/W

These efficiency calculations are not driver
incl. driver: 7-14% loss depending on driver

