

## Lineal suspended 1120 Wit 3590lm 3000K Ra>80 DALI

Artikelcode: 8246094681  
 EAN: 5703821178044



### Elektrisch

Wattage: 29W  
 System wattage: 29W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Lichtbron inbegrepen: Ja  
 Luminous flux: 3590lm  
 Armaturefficiëntie: 124 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct/Indirect  
 UGR: UGR<22  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: DALI

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit

### Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen  
 Module: 1120  
 Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 1121  
 Breedte (mm) W: 42  
 Hoogte (mm) H: 70  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.6

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1275 x 50 x 80

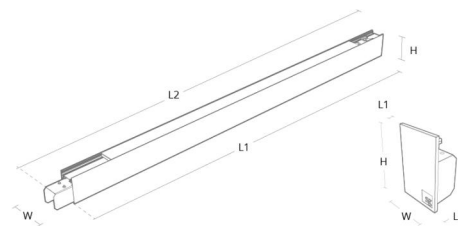

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

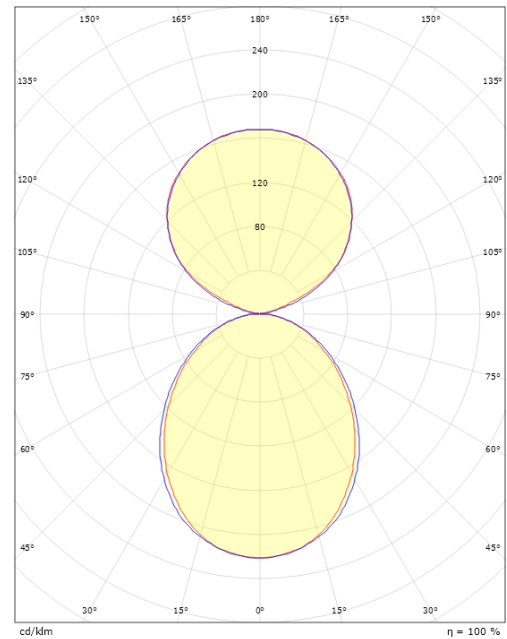

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 4 4